

500 XLS

Conçu pour une stabilité maximale.



AESTHETIC SURGERY



DENTAL SURGERY

N° article : 15000005

AVANTAGES



- Domaines d'utilisation multiples : chirurgie du visage, chirurgie dentaire, chirurgie ophtalmologique
- Un excellent rapport qualité/prix
- Appui-tête multifonctions réglable en 2 dimensions et en longueur
- Commande à main avec 4 positions mémorisables, fonction Auto-Run et touche de réinitialisation
- Commande à pied démontable pour réglage du dossier, du siège et de la hauteur avec touche Marche/Arrêt incluse, 3 positions mémorisables et touche de réinitialisation
- Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur d'arrêt d'urgence
- 4 moteurs ultra-performants pour le réglage de la hauteur du dos, des pieds, l'assise et la hauteur générale
- avec raccord d'équipotentialité



- Mono-colonne de levage pour un poids de patient de 200 kg max
- Châssis stable avec deux roulettes pivotantes à frein central et 2 roulettes fixes, combinant grande stabilité et facilité de manœuvre
- Poignées de déplacement pratiques et roulements à faible résistance




- Rembourrage confortable, couleur standard anthracite 197
- Le patient peut s'asseoir et se lever facilement
- Accoudoirs confortables, démontables



Boîtier accumulateur indépendant du secteur avec interrupteur d'arrêt d'urgence.



Commande à pied démontable pour réglage du dossier, du siège et de la hauteur, touche marche/arrêt incl., 3 positions mémorisables et touche de réinitialisation.



Appui-tête multifonctions réglable en 2 dimensions et en longueur.



Commande à main avec quatre positions mémorisables, fonction Auto-Run, touche de marche/arrêt et touche de réinitialisation.



Poignées de déplacement au niveau des pieds pour des manœuvres faciles.



2 roulettes de direction avec frein central.

ÉQUIPEMENT



En option : support de commande à main.

Commande par moteur électrique via les commandes à main et à pied.

En option : rail universel pour dossier/assise.

Système de support d'accessoires en acier inox.

Stable sans compromettre la mobilité.




Commande à pied multifonctions démontable.

500 XLS



500 XLS

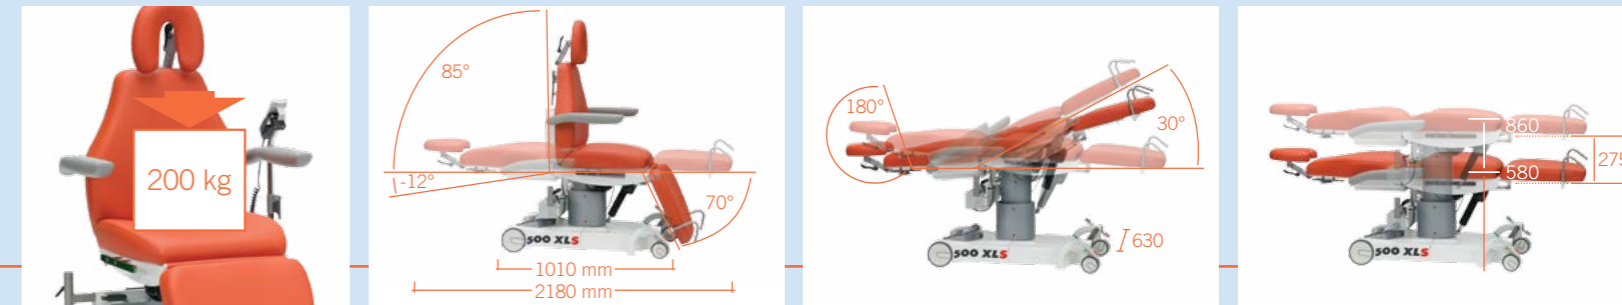

ACCESSOIRES

1 RAIL UNIVERSEL POUR DOSSIER	N° 33200000	5 Drap pour chaise de traitement STAYCLEAN, 200 x 73 cm, carton de 150 draps.	N° 30340000	8 FILM DE PROTECTION POUR REPOSE-PIEDS	N° 33260000
2 SUPPORT pour commande à main	N° 33230000	6 APPUI-BRAS POUR ANESTHÉSIE avec articulation sphérique, acier inox, avec attache-bras	N° 30780000	9 COUSSIN D'APPUI-TÊTE	N° 33250000
3 BATTERIE CHANGEABLE (Système Back-up)	N° 30470000	7 PIED À PERFUSION acier inox, Ø25/18 mm, réglage hauteur à une main avec arrêtoir 1070-1660 mm, support de bouteille à 4 crochets, capacité max 2 kg/crochet, verre d'égouttage avec support	N° 30680000	10 TABLE À INSTRUMENTS, 50 x 30 x 1,5 cm, hauteur réglable, pivotant, démontable, adaptateur inclus	N° 30650000
4 GRILLE LATÉRALE, (droite + gauche) pivotante avec verrouillage, rembourrée	N° 31010001				

*Veillez noter que les accessoires suivants pour le modèle 500 XLS peuvent uniquement être montés en combinaison avec l'art. n° 33200000, rail universel pour dossier, et l'art. n° 30900000, serre-joint alu. poli par billes avec levier de fermeture rapide :
Art. n° :30320000 Tringle à rideaux flexible, pliable
Art. n° :30330000 Tringle à rideaux flexible, pliable, avec raccord d'oxygène*



DONNÉES TECHNIQUES

Châssis

- Profil du cadre 60 x 30 mm
- Longueur extérieur châssis 1.010 mm
- Largeur extérieur châssis 630 mm
- Vernis en blanc
- Frein central actionnable des deux côtés
- 2 doubles roulettes ø 100 mm
- 2 roulettes fixes ø 150 mm
- Commande à pied démontable (ensemble, dossier, assise haut/bas, touche réinitialisation, fonction Auto-Run, 3 positions mémorisables)
- Arrêt d'urgence

Unité de levage

- Dossier Force: 4.000 N Hub: 125 mm Länge: 380 mm
- Assise Force: 3.000 N Hub: 170 mm Länge: 315 mm
- Partie inférieure Force: 5.000 N Hub: 98 mm Länge: 280 mm
- Réglage hauteur Force: 4.000 N Hub: 275 mm Länge: 440 mm
- Tous les moteurs IPX4, avec capteurs HAL, mémorisable

Cadre supérieur

- Surface d'appui en 4 parties (appui-tête, dossier, assise, repose-pieds)

- Longueur 1.930–2.180 mm
- Largeur 610 mm
- Hauteur pour s'asseoir 580 mm
- Rembourrage démontable
- Choix couleur selon palette Tundra skai ou skai Pandora Plus

	Charge max.	Angle	Dim. (L x l)
- Appui-tête	10 kg	0°–180°	275 x 275 mm
- Dossier	80 kg	-12°–85°	610 x 610 mm
- Assise	75 kg	0°–30°	510 x 605 mm
- Partie inférieure	35 kg	0°–70°	490 x 525 mm
- Réglage hauteur	200 kg		de 580 mm à 860 mm
(hauteur accoudoirs : 845 mm)			
- Accoudoirs	je 30 kg	0°–180°	455 x 75 mm

Commande électrique

- Tous les composants selon IPX4
- Commande à main avec 4 positions mémorisables, fonction Auto-Run, touche de réinitialisation
- Élément de commande à pied

Accumulateur

- Boîtier accumulateur indépendant du secteur 2 x 12 V 7,2 Ah
- Utilisable comme système de secours, changeable sans outil
- Un signal acoustique prévient la sous-tension en cas de batterie faible

- Chargeur universel UMPS

Durée de service par rechargement de batterie

- Mesuré en cycles opératoires (préparation, opération, réveil) 30 opérations
- Le nombre de cycles opératoires dépend de l'utilisation individuelle

Moteurs électriques

- Dossier, assise, repose-pieds, ensemble haut/bas
- Trendelenburg/Contre-Trendelenburg

Autres détails techniques

- Accoudoirs démontables, pivotants, à rotation simultanée, enveloppés de mousse PU
- Toutes les pièces métalliques tangibles sont liées au boulon de liaison équipotentielle
- Assise démontable pour accès de maintenance facile à tous les composants électriques

Capacité de charge max. 200 kg

Poids de l'appareil 100 kg

Sous réserve de modifications techniques.