




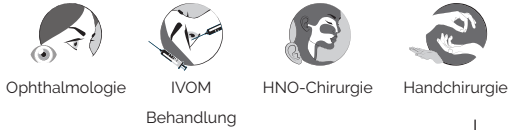


# PRODUKTVERGLEICH

performanceLine / functionalClass

UFSK  
INTERNATIONAL

OSYS



	<b>500 XLE</b> Art. Nr.: 1500 0006	<b>500 ECO</b> Art. Nr.: 1500 0008	Stand: 02/2021
<b>Fahrwerk / Maße</b>	785 x 720 mm	910 x 600 mm	
<b>Material</b>	Zink grundierter, pulverbeschichteter geschweißter Stahlrohrrahmen	Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet	
<b>Rollen</b>	4 große Doppelaufrollen 4x 125 mm, 360° bremsbar, neutral, richtungsweisend, elektrisch leitend	Bockrollen, absenkbar 2x Scheibenräder 100 mm, starr 1x Doppelaufrolle 35 mm	
<b>Bremssystem</b>	manuell	Nein	
<b>Zentralbremse</b>	Nein, Bremse links/rechts	Nein	
<b>Bremshebel</b>	links / rechts Fußhebel	Nein	
<b>Richtungsweisung</b>	Ja ( manuell ), standard	Nein	
<b>Fußschalter</b>	Ja, abnehmbarer standard	Ja optional (Art.Nr.: 3351 1029)	
<b>Fußschalter Funktionen</b>	Ein- / Ausschalter Verstellung Kopf, Hub	Memory-Positionen M1 / M2	
<b>Oberrahmen</b>	zinkgrundiert, pulverbeschichtet Stahlrohrrahmen		
<b>Liegefläche / Breite</b>	610 mm	600 mm	
<b>Normschiene</b>	Ja ( optional ) Art. Nr.: 3351 0047	Nein	
<b>Polster</b>	(standard) Rücken 72 mm Sitz 75 mm Bein 60 mm „Tundra skai“ / „Pandoria Plus“	Rücken 110 mm Sitz 110 mm Bein 80 mm	
<b>Kopfpolster</b>	Formteil PUR, nahtlos, mit Mulde und Nackenunterstützung 	standard: flach optional: (Item No.: 3351 1034)	
<b>Kopfteil / Verstellung</b>	elektrisch, manuell, 2 Hebel Hebel offen = automatische Anpassung	manuell, 1 Hebel (Höhe, Winkel)	
<b>Schiebegriffe</b>	abnehmbar, ergonomisch geformt, Edelstahl gummiert	Nein	



# PRODUKTVERGLEICH

performanceLine / functionalClass

UFSK  
INTERNATIONAL

OSYS



Ophthalmologie



IVOM  
Behandlung



Implantologie  
MKG-Chirurgie



Handchirurgie



**500 XLE**

Art. Nr.: 1500 0006



**500 ECO**

Art. Nr.: 1500 0008

Stand:  
02/2021

**Handtaster  
Funktionen**

Ein- / Ausschalter ( POWER )  
Verstellung Kopf, Rücken, Sitz, Fuß, Hub

Ein- / Ausschalter ( POWER )  
Verstellung Rücken, Sitz, Fuß, Hub

Akkuanzeige LED

Ja

Nein

Reset-Position

Ja

Memo-Positionen

8

CPR-Taste

Ja

max. Belastung

250 kg

240 kg

Akku

Wechselakku  
Art. Nr.: 3047 0000

Nein  
direkter Stromanschluss

Netzbetrieb

Nein

Ja

OP-Zyklen

ca. 100

endlos

Einstiegshöhe

standard 580 mm / 500 mm (inkl.  
Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028)

comfort 610 mm / 530 mm (inkl.  
Beinteilverlängerung Art. Nr.: 3351 1028)

550 mm

